


RUP6-25/3

Rossendorfer Universal Pulsgenerator

Der RUP6 ist ein universaler Hochspannungspulsgenerator, der sinnvoll für Spannungen von 5 kV bis 30 kV gebaut werden kann. Die herausragenden Eigenschaften sind hoher Pulsstrom, sehr hoher Wirkungsgrad, individuelle Skalierbarkeit der Spannung und eine schnelle Arcabschaltung.

Der RUP6 besteht aus vielen 1 kV Pulseinheiten, die parallel geladen und für den Puls in Reihe geschaltet werden. Spannungsversorgung und Modulator sind bei diesem Prinzip untrennbar ineinander integriert. Ein Vorteil gegenüber Elektronenröhren ist bei diesem Prinzip die einfachere Skalierbarkeit zu größeren und kleineren Spannungen. Absolut synchrones Schalten aller Stufen ist prinzipbedingt nicht notwendig, selbst Ausfälle einzelner Stufen führen nur zu verminderter Ausgangsspannung, aber nicht zur totalen Zerstörung des Geräts. Die Realisierung erfolgt weitestgehend unter Verzicht auf exotische Hochspannungsbaueteile, was die Fertigung auch ökonomischer macht.

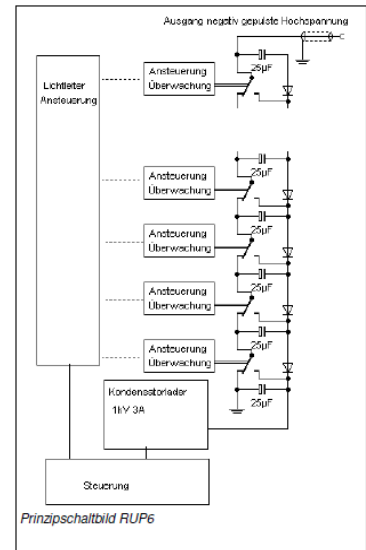

Ströme und Spannungen

Ausgangsspitzenspannung 25 kV
Maximale Ausgangsleistung 2 kW, abnehmend mit zunehmendem Tastverhältnis. $P_{out} = P_{max} \cdot (1 - \text{Frequenz} \cdot (\text{Pulsbreite} + 150\mu s))$
Ausgangsimpedanz etwa 35 Ohm, entsprechend 1.4 Ohm pro Modul.
Interne Pulskapazität etwa 1 µF, entsprechend 25 µF pro Modul.
Spitzenstrom etwa 30-50 A, abhängig von der Dauer.
Überstrom (>60A) für mehr als 2 µs aktiviert die Kurzschlussabschaltung. Der maximal mögliche Spitzenkurzschlussstrom (bei Maximalspannung) liegt bei 190 A. Ein Arc (plötzlicher Spannungszusammenbruch während eines Pulses löst innerhalb von 500 ns die Kurzschlussabschaltung aus.
Mittlerer Ausgangsstrom 80 mA max., bei Spannungen <20 kV 100 mA max.

Pulsform und Frequenz

Rechteckpuls variabler Pulsbreite und Frequenz
Anstiegszeit ca. 200 ns
Abfallzeit etwa 3 µs.
Einstellbare Pulsbreite 0.5 µs - 100 µs, bei externer Ansteuerung oder Ansteuerung über Computerschnittstelle auch länger. Grundsätzlich sollte sich der interne Pulskapazität nicht um mehr als 10 % der Maximalspannung (hier also 2.5 kV) entladen. Ohne Last sind Pulsbreiten bis 2 Sekunden möglich.
Das Tastverhältnis kann fast beliebig eingestellt werden, die Ausgangsleistung nimmt aber mit zunehmenden Tastverhältnis linear ab. Dies liegt daran, dass während eines Pulses und 150 µs danach das interne Netzteil nicht arbeitet.
Maximalfrequenz 3 kHz bis 20 kV, 2.5 kHz max.
bis 25 kV

Steuerung von Spannung, Pulsbreite und Frequenz wahlweise über Drehköpfe auf der Frontplatte oder RS232 Schnittstelle. Pulsansteuerung auch per TTL-Signal am BNCAussteuereingang.

Bauform, Lieferumfang

19" Schaltschrank, 600 * 550 * 1582 mm
Versorgungsspannung 230-240 V.
Monitorausgänge für Spannung und Strom.
Anzeigen für Modulspannung und mittleren Ausgangsstrom.
Interner Controller, ansprechbar über RS232, mit folgenden Funktionalitäten:
Programmierbarer Pulsgenerator
Steuerung der Ausgangsspannung
Pulsformüberwachung (Spitzenspannung, Spitzenstrom)
Generator Zustand (OK/Fehlfunktion)
Arczähler
RS232-Verbindung über Lichtleiter
Bediensoftware für PC
Dokumentation

Sicherheit

externes Interlock
Eine schnelle Kurzschlusserkennung sichert die Generatorenstufen weitestgehend gegen Arcs und Kurzschlüsse in der Last.
Kurzschlussströme sind als Kurzzeittransienten auf max. 190 A begrenzt.
Der Pulsgenerator entspricht Vorschriften über elektromagnetische Verträglichkeit.

05/2004